Thermoygrographe panoramique

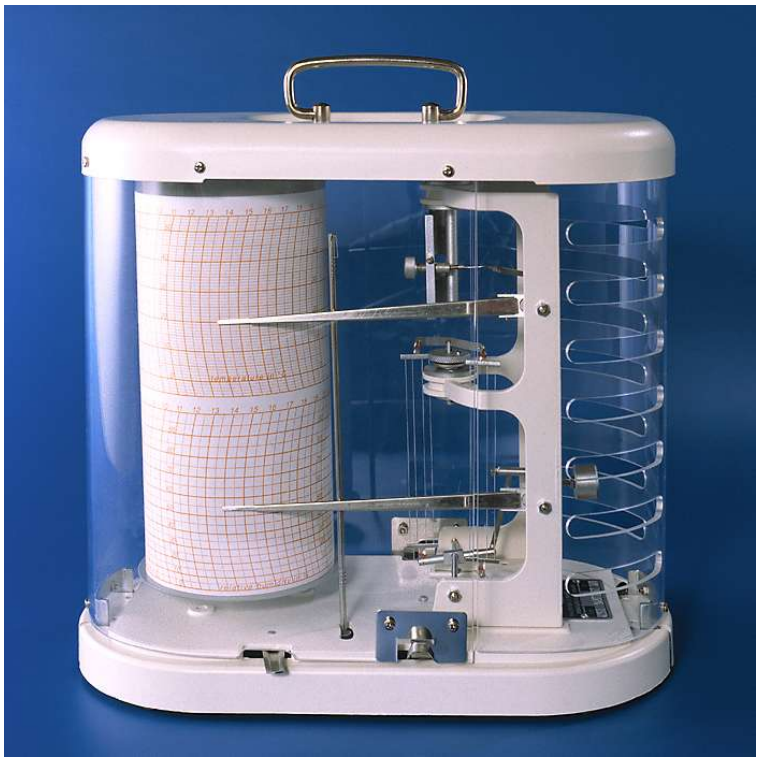

Caractéristiques techniques:

Marque:	FGB K.FISCHER, type 426Q ou type 425QS (Allemagne)
Mouvement d'horlogerie:	Réglable (Journalier, hebdomadaire ou mensuel)
Plage de mesure:	-5 à +55C° -15 à +65°C ; 0 à 100%;
Normes:	DIN EN, ISO 9001, ISO 14001 et standard TÜV

Livré avec 60 diagrammes et 2 feutres inscripteurs

Caractéristiques générales:

L'**enregistreur** est d'une construction robuste permettant un emploi dans les conditions de service les plus sévères. Le support portant le dispositif de mesure ainsi que le tambour d'enregistrement sont disposés sur une embase massive. Le **boîtier** à clapet vitré, lié au socle de l'embase, protège l'élément de mesure et comporte des ouvertures de ventilation pour que la grandeur mesurée agisse sans entrave sur l'élément sensible. L'ouverture du boîtier s'effectue simplement à l'aide d'un verrou. Le mécanisme de débrayage permet de soulever la plume enregistreuse encrée de la bande de papier avant d'ouvrir le boîtier ou de transporter l'instrument.

L'organe sensible de mesure de l'humidité est un faisceau de cheveux travaillant parallèlement en élongation rétrécissement en fonction de l'humidité relative. Les mouvements de l'élément sensible de mesure sont transmis au stylet inscripteur au moyen d'une tringlerie mobile très largement insensible à la température, aux vibrations et à l'encrassement des dispositifs permettant un enregistrement exact et sans à-coups.

L'organe sensible de mesure de la température est un bilame de haute qualité, protégé par une isolation appropriée contre l'échange thermique par conduction. Les mouvements de l'élément sensible de mesure sont transmis au stylet inscripteur au moyen d'une tringlerie mobile très largement insensible à la température, aux vibrations et à l'encrassement des dispositifs permettant un enregistrement exact et sans à-coups.

Siège : 29, Avenue Mohammed VI, Imm. F3, N°10, 20500 Casablanca, Maroc
☎ : 05 22 44 06 57 : 05 22 44 06 58 GSM : 06 61 15 05 24
metagrhyd@gmail.com